


神翔-300 一般配置図

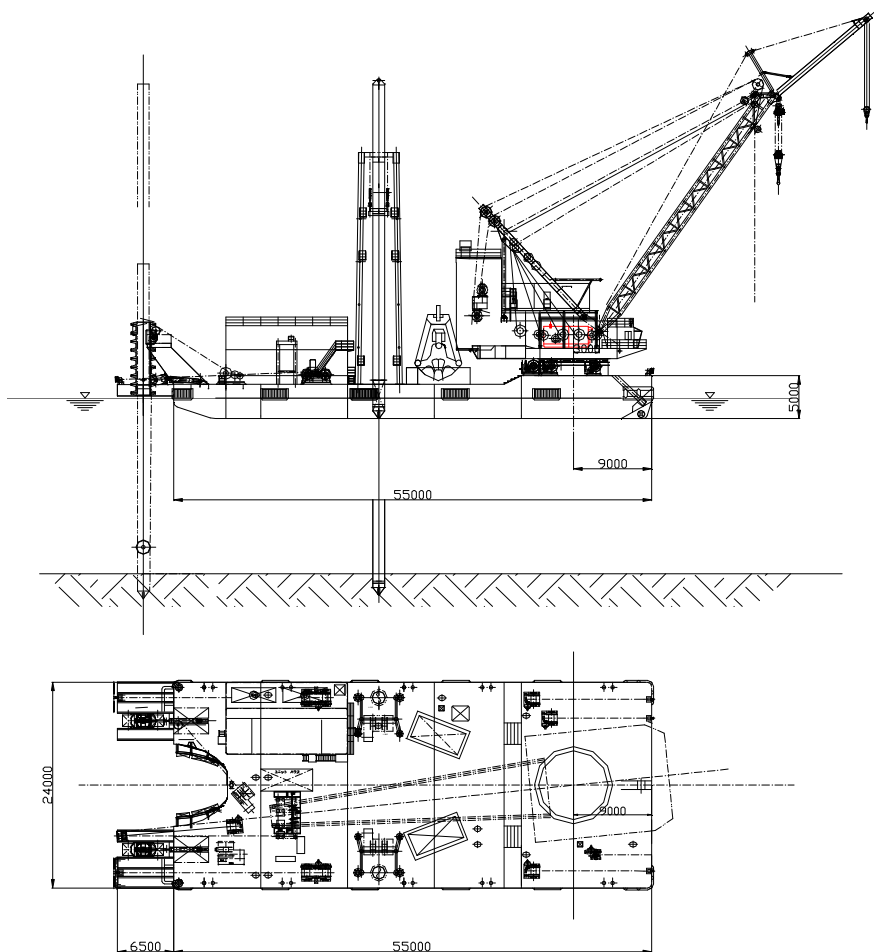

主要目

- 1. 船体部
 - 長さ 55.0m
 - 幅 24.0m
 - 深さ 5.0/4.0m
 - 喫水（最大荷重時平均） 2.8m
- 2. 起重機部
 - 型式 全旋回ジブ起伏式
 - 主巻（ジブ角度76°）
 - 定格荷重 300 t（150 t × 2）
 - アウトリーチ（旋回中心より） 約35.4m
 - 巻上高さ（水面上） 約31.6m
 - 巻上速度 約2.0m/min
 - 旋回速度 0.5RPM
 - 主巻ウインチ 157KN(26t) × 25m/min 2台
 - 補巻ウインチ 98KN(10t) × 25m/min 1台
 - 雑巻ウインチ 49KN(5t) × 25m/min 1台
 - 起伏ウインチ 196KN(20t) × 15m/min 1台
- 3. 甲板機械部
 - 操船ウインチ 98/32KN(10/3.3t) × 20/80m/min 3台
 - アンカーウインチ 98/32KN(10/3.3t) × 20/80m/min 3台
 - ウインドラス 98KN(10t) × 12m/min 1台

荷重吊上げ時諸条件

定格荷重	ton	300.0	225.4	140.5	90.2	57.3	34.3	19.2
ジブ角度	度	76.0	70.0	60.0	50.0	40.0	30	20
作業半径	m	12.5	15.8	21.1	25.9	29.9	33.7	35.4
揚程	m	31.6	30.6	26.1	24.8	20.5	15.5	10.1

ジブ角度は水面よりの角度となります。

揚程・喫水等についての詳細は、担当者にお問い合わせください。